

manzi

CHIUSINO IN PRFV • FRP MANHOLE COVER


UNIVERSAL COVER

ALTISSIME PRESTAZIONI

DISPONIBILE FINO ALLA CLASSE D400

HIGH PERFORMANCE MANHOLE COVER

AVAILABLE UP TO D400 LOAD CLASS

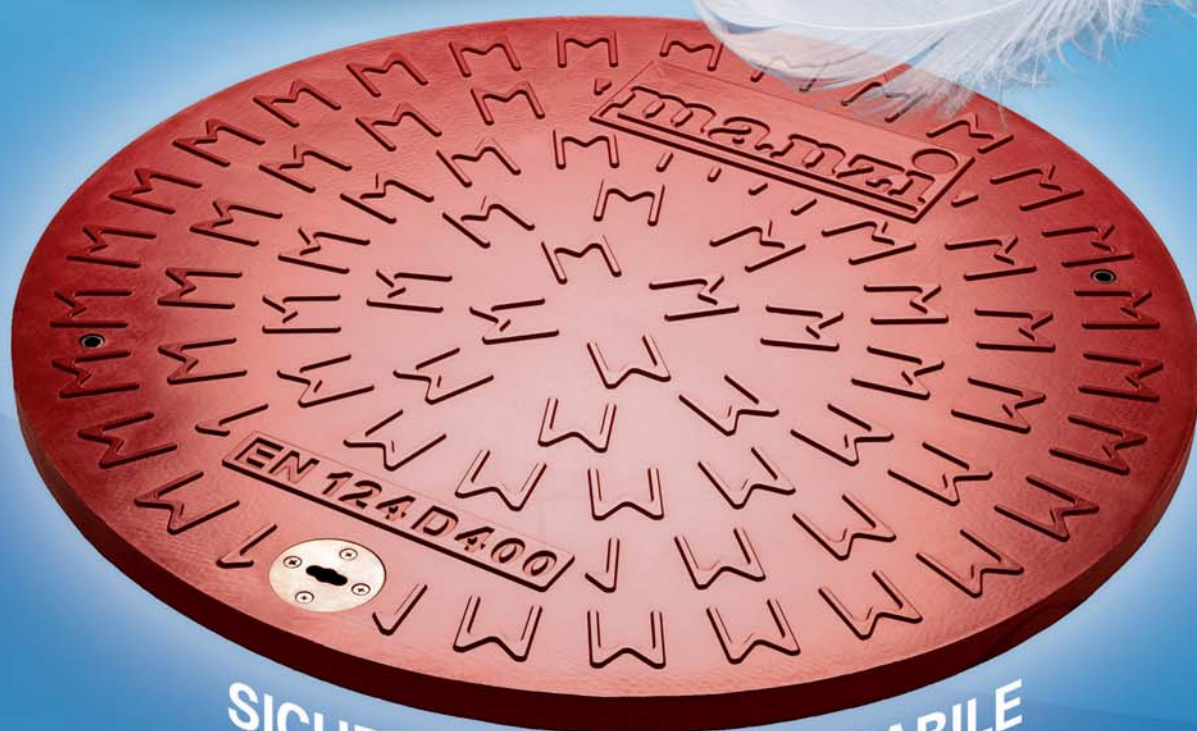

SICURO LEGGERO AFFIDABILE
SAFE LIGHTWEIGHT RELIABLE

manzi

ogni giorno un'idea nuova • a new idea every day

Sicuro, Leggero, Affidabile

Safe, lightweight, reliable

IL CHIUSINO UNIVERSAL COVER È REALIZZATO IN PRFV, MATERIALE DALLE INDISCUSSE PROPRIETÀ DI RESISTENZA MECCANICA E CHIMICA A GARANZIA DI UN PRODOTTO DI ELEVATA QUALITÀ CHE RIASSUME IN SÉ MOLTEPLICI VANTAGGI:

MADE IN FRP (FIBER REINFORCED POLYMER), MATERIAL THAT GRANTS MECHANICAL AND CHEMICAL STRENGTH, MANZI UNIVERSAL COVER EMBODIES MANY ADVANTAGES:



MOVIMENTABILE CON IL MINIMO SFORZO E IN TOTALE SICUREZZA
OPENING OPERATION IS EFFORTLESS AND IN COMPLETE SAFETY



ELEVATA RESISTENZA MECCANICA ANCHE A SOLLECITAZIONI PIÙ IMPEGNATIVE
HIGH MECHANICAL STRENGTH, IT STANDS EVEN HIGH STRESSES



TELAIO DOTATO DI GUARNIZIONE ELASTICA CHE GARANTISCE LA TENUTA STAGNA
THE FRAME IS PROVIDED WITH AN ELASTIC GASKET WHICH GRANTS WATER TIGHTNESS



IN CASO DI NEVE, IL DESIGN A PROFILO BASSO NON OSTACOLA IL LAVORO DELLO SPAZZANEVE
THE FRP LOW-PROFILE DESIGN GUARANTEES PROBLEM FREE OPERATION, SUCH AS SNOW SWEEPING BY SNOW PLOUGH MACHINE



RIVESTIMENTO ANTISCIVOLO / ANTISLITTAMENTO
ANTI-SKID/ ANTI-SLIPPAGE COATING



PERSONALIZZABILE CON DIVERSE COLORAZIONI PER LA CODIFICA DELLA PARTE SOTTOSTANTE
CUSTOMIZABLE IN SEVERAL COLOURS, MEANT TO CORRECTLY IDENTIFY THE CONTENT OF EACH TANK



ESTREMAMENTE "SILENZIOSO", NON PRODUCE FASTIDIOSI RUMORI AL PASSAGGIO DEI MEZZI
NOISE-FREE, WHISPERING FOR VEHICLES RUNNING OVER



DOTATO DI ESCLUSIVO SISTEMA ANTIMANOMISISONE / ANTIFURTO
PROVIDED WITH AN EXCLUSIVE ANTI-TEMPERING / ANTI-THEFT DEVICE



ADOZIONE DI MATERIALE ANTICONDENSA
ADOPTION OF ANTI-CONDENSING MATERIAL



PRODOTTO IN MATERIALE ANTISTATICO, NON SOGGETTO A SURRISCALDAMENTO E INDEFORMABILE AL CALORE
FRP IS A SPECIAL MATERIAL, WHICH IS ELECTRIC NON-STATIC, OVER-HEATING RESISTANT AND NOT WARPING BECAUSE OF HOT TEMPERATURE

Dati Tecnici Technical Specifications


(POLIESTERE RINFORZATO CON FIBRA DI VETRO)
(FIBREGLASS REINFORCED PLASTIC)

Chiusino "Universal Cover" in PRFV, costruito secondo le norme UNI EN 124, è composto da: DISPOSITIVO di CHIUSURA realizzato in PRFV, conforme alla classe di carico C250 (<250 kN) e D400 (<400 kN) della norma UNI EN124, prodotto da azienda certificata ISO 9001. Il coperchio è rivestito in gel coat per garantirne la massima durabilità. La superficie superiore ha un design costituito da profilo ad "M", che ne costituisce la nota distintiva. Il coperchio è antiscivolo, antistrucchiolo, antislittamento ed antistatico. Esso è facilmente movimentabile con uno sforzo <30 kg. È sprovvisto di cerniere e molle. SISTEMA di BLOCCAGGIO integrato nell'elemento di coronamento e chiusura, con GUARNIZIONE ELASTICA per garantire la tenuta stagna. TELAIO realizzato in acciaio, munito di zanche per migliorarne la presa nel conglomerato cementizio durante l'installazione. La sommità del telaio corrisponde al livello del piano stradale, senza interporre sopraelevamenti di qualsiasi natura.

Manhole cover "Universal Cover" in FRP, produced according UNI EN 124 standards, is composed by: COVER in FRP, load class C250 (<250kN) and D400 (<400kN) produced by ISO 9001 certified company. Cover is coated in gel coat to ensure its durability. Cover surface has an "M" design, which is its distinctive note. It is anti-skid, anti-slippage, antistatic. Cover handling requires <30kg effort. It is hinge and bolt spring free. LOCKING SYSTEM is inserted into manhole cover. An ELASTIC GASKET grants water tightness. FRAME is in steel, provided with anchoring bolts to improve grip into concrete during installation. Frame top corresponds to the level of the road surface.


CHIUSINO A SEZIONE CIRCOLARE ROUND MANHOLE COVER

Classe Load Class	Dimensione Dimension DE	Luce Netta Clear Span DN	Altezza Height H	Peso Copertura Cover weight Kg	Peso totale Total weight Kg
C250	60 CM	57 CM	10 CM	10 KG	16 KG
D400	60 CM	57 CM	10 CM	18 KG	24 KG
C250	90 CM	87 CM	10 CM	20 KG	28 KG
D400	90 CM	87 CM	10 CM	30 KG	38 KG

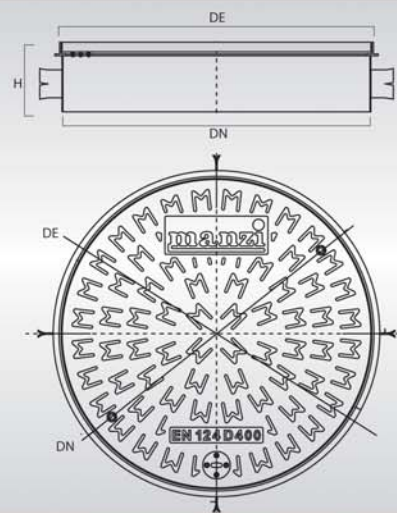

CHIUSINO A SEZIONE QUADRATA SQUARE MANHOLE COVER

Classe Load Class	Dimensione Dimension DE	Luce Netta Clear Span DN	Altezza Height H	Peso Copertura Cover weight Kg	Peso totale Total weight Kg
C250	80X80 CM	76X76 CM	10 CM	25 KG	33 KG
D400	80X80 CM	76X76 CM	10 CM	35 KG	43 KG

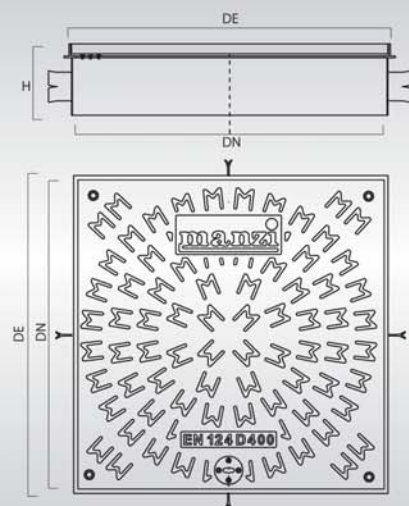

Optional



Chiave di apertura
Lifting handle



Colore personalizzabile
Customizable colour



Griglia di sicurezza
Safety grid



Sistema
antimanomissione/antifurto
Anti-tempering
anti-theft device

manzi



Italian Quality



Member of CISQ Federation

RINA

ISO 9001:2008

Sistema Qualità Certificato



Manzi Aurelio srl
Via Cassia km 94+100
01027 – Montefiascone (VT)
Tel.+39 0761 827185
commerciale@manzi.it
www.manzi.it

