

LE SOLUZIONI

**manzi**

**SERBATOI DI STOCCAGGIO  
PER L'INDUSTRIA**



**manzi**

*ogni giorno un'idea nuova - a new idea every day*

## PREMESSA:

I serbatoi di stoccaggio per l'industria, sia nella soluzione monoparete che in doppia parete monitorabile in continuo, realizzati in PRFV (resina Poliesteri Rinforzata con Fibra di Vetro) sono prodotti nelle capacità da 2000 lt a 60000 litri. Nella soluzione in doppia parete la dotazione comprende anche una centralina di monitoraggio che permette la segnalazione tempestiva di ogni eventuale perdita. Nella configurazione ad asse verticale è disponibile l'opzione con fondo piano o con fondo sollevato con piedi appoggio che permettono uno svuotamento completo del serbatoio.

Nella configurazione ad asse orizzontale è disponibile l'opzione da interro o con selle di appoggio per installazioni fuori terra che permettono uno svuotamento completo del serbatoio.

Le resine adottate per la produzione resistono al contenimento di oltre 1200 prodotti chimici alcalini e acidi, sia diluiti che a elevate concentrazioni anche a diverse temperature.

## SERBATOI AD ASSE VERTICALE:

Le dimensioni indicate si riferiscono a serbatoi di stoccaggio ad asse verticale nella soluzione fuori terra con fondo piano, per una facile installazione, o su richiesta con selle di appoggio predisposte in fabbrica.

modello	VAV		2000	3000	4000	5000	6000	8000	10000	12000	15000	20000	25000	30000
diametro interno	D	m	1,20	1,20	1,60	1,60	2,00	2,00	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40
altezza	H	m	1,90	2,75	2,05	2,55	1,95	2,60	2,25	2,70	3,40	4,50	5,60	6,70
capacità totale		lt	2100	3100	4100	5100	6100	8150	10150	12200	15350	20350	25300	30300

## SERBATOI AD ASSE ORIZZONTALE SU SELLE:

Le dimensioni indicate si riferiscono a serbatoi di stoccaggio ad asse orizzontale nella soluzione fuori terra muniti di selle di appoggio predisposte in fabbrica per una facile installazione.

modello	VA		2000	3000	4000	5000	6000	8000	10000	12000	15000	20000	25000	30000	35000	40000	50000	60000
diametro interno	H	m	1,35	1,35	1,75	1,75	1,75	1,75	2,15	2,15	2,15	2,15	2,55	2,55	2,55	2,55	2,55	2,55
lunghezza	L	m	1,90	2,75	2,10	2,60	3,10	4,10	3,25	3,90	4,85	6,45	5,60	6,70	7,90	9,00	11,20	13,45
capacità totale		lt	2100	3100	4200	5200	6200	8200	10200	12250	15200	20250	25300	30300	35700	40700	50650	60800

## SERBATOI AD ASSE ORIZZONTALE DA INTERRARE:


Le dimensioni indicate si riferiscono a serbatoi di stoccaggio ad asse orizzontale nella soluzione da interro.

modello	VA		2000	3000	4000	5000	6000	8000	10000	12000	15000	20000	25000	30000	35000	40000	50000	60000
diametro interno	D	m	1,20	1,20	1,60	1,60	1,60	1,60	2,00	2,00	2,00	2,00	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40
lunghezza	L	m	1,90	2,75	2,10	2,60	3,10	4,10	3,25	3,90	4,85	6,45	5,60	6,70	7,90	9,00	11,20	13,45
capacità totale		lt	2100	3100	4200	5200	6200	8200	10200	12250	15200	20250	25300	30300	35700	40700	50650	60800


## CARATTERISTICHE DEI SERBATOI:

Nella parte sottostante sono riportati i modelli principali ad esecuzione avvenuta e le schede tecniche relative

### MODELLO VERTICALE

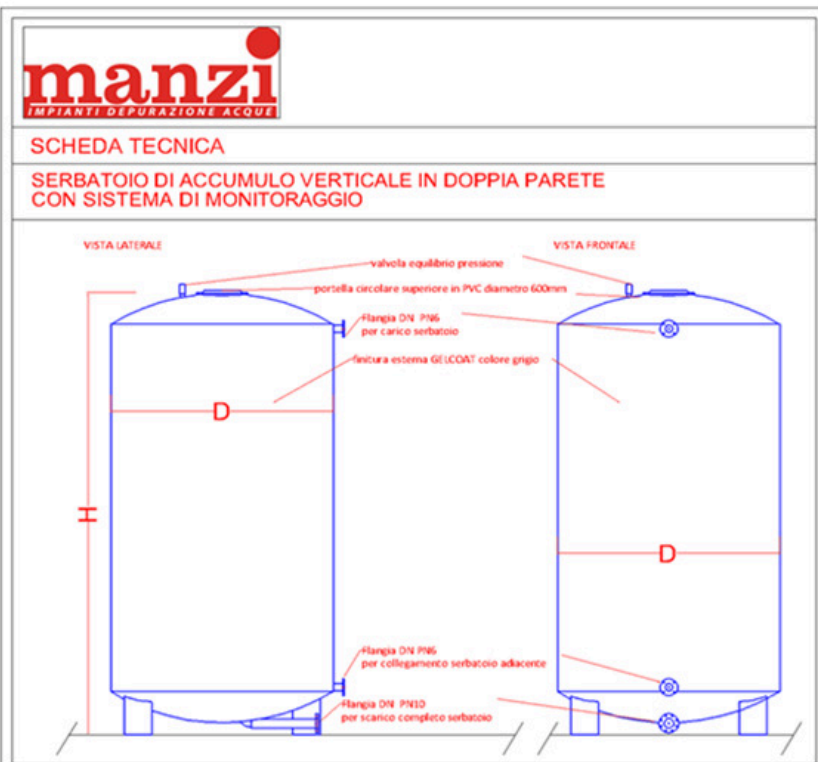

### MODELLO ORIZZONTALE

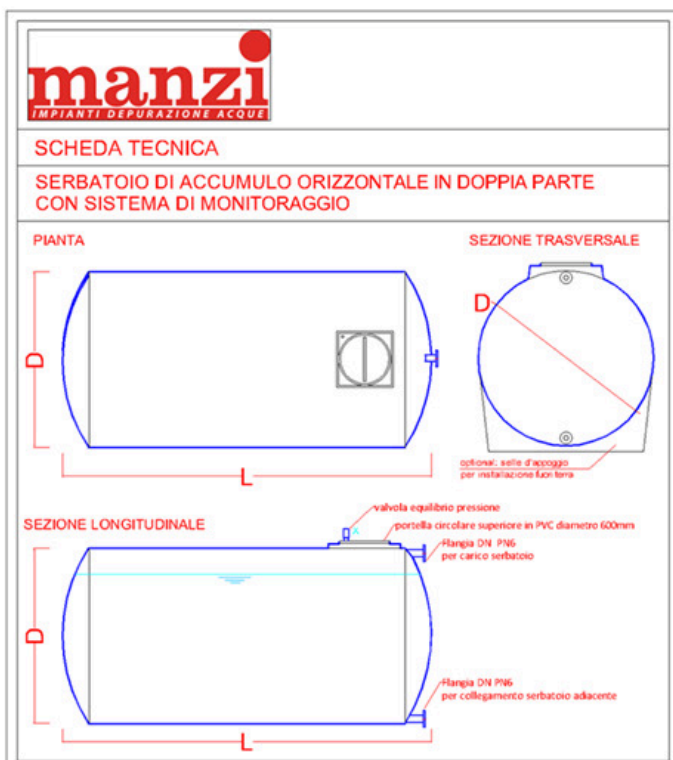

*ogni giorno un'idea nuova - a new idea every day*

# manzi



Italian Quality



Member of CISQ Federation

**RINA**

ISO 9001:2008  
Sistema Qualità Certificato



MANZI AURELIO S.R.L.

Via Cassia Km. 94+100 - 01027 Montefiascone (VT)

Tel.+39 0761 827185

commerciale@manzi.it - www.manzi.it